

新製品

監視カメラの接続に最適な高周波同軸ケーブル

TACHII

CCTV 3C-2V (AL)

用途

- ・ 高周波機器の信号ライン接続用。
- ・ 主に監視カメラの接続に最適です。




特徴

- ・ 編組シールドに、柔軟に富んだアルミ合金線を用いる事により、従来の軟銅線タイプに比べ軽く、取り扱い性に優れています。
- ・ 端末加工は、現在使用している 3C-2V 用コネクタを、そのままご使用頂けます。
- ・ ご使用環境に応じて選べる、“白”“黒”の2色をラインナップしています。※1
- ・ 環境に配慮した、RoHS 指令準拠品です。

※1. 屋外での使用は、耐候性に優れた“黒”色を推奨致します。

構造・特性

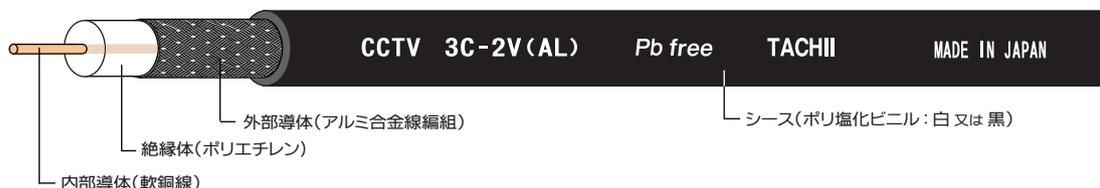

品名・型式	構造				特性					
	内部導体構成 (本/mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体材質・編組構成 (打/本/mm)	仕上外径 (mm)	内部導体抵抗 DC (Ω/km)	ループ※2抵抗 DC (Ω/km)	静電容量 1kHz (pF/m)	特性インピーダンス 10MHz (Ω)	標準減衰量 10MHz (dB/km)	概算質量 (kg/km)
CCTV 3C-2V(AL)	1/0.5	3.1	アルミ合金線 24/4/0.12	5.1	91.4 以下	141 以下	67	75	46	27

※2. 本製品に電源を搬送させる場合は、ループ抵抗値をご確認下さい。

荷姿

- ・ 1条 100m 束巻き・個装箱入。更に、個装箱 5箱を大箱で梱包。
- ・ 個装箱からケーブルを取り出し易いよう、中央部に打ち抜き用のミシン目を設けています。

ケーブル1束入
CCTV 3C-2V(AL) 100m



個装箱



個装箱 × 5箱入

大箱

本カタログの仕様・内容は、性能改良の為 おことわりなく変更することがあります。

製造元



立井電線株式会社

TACHII ELECTRIC WIRE CO., LTD
URL <http://www.tachii.co.jp/>

本社営業部 〒578-0914 東大阪市箕輪3丁目6番60号
TEL 072-962-0321(代) FAX 072-962-0328
東京営業部 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-14
TEL 03-3502-2651(代) FAX 03-3502-2660